



## φ138 中型電球回転灯

耐久性に優れ、船舶用に対応した機種を揃えた回転灯!!  
Medium sized Rotating Light / MID-SIZE ROTATING LIGHT

ボディはABS樹脂製、グローブは透明度抜群のメタクリル樹脂を使用しています。


ALBJは船舶用低速回転(80回/分)仕様です。

ミラーは大型に劣らぬ閃光を放ちます。


### POINT

- 電源電圧DC48V仕様も受注生産対応致します。
- 保護特性IP23(正方向取り付け時)水のかかる場所でも使用可能です。(※1)

外観寸法図 Dimension

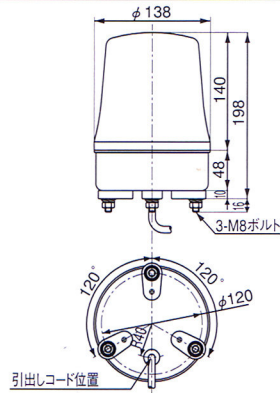

取付寸法 Mounting Dimensions

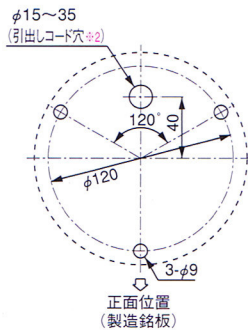

【型式】 Model

**ALB**  
**ALBJ (船舶用)**


### Feature

- Globes are made of acrylic resin for excellent weather resistance and lumination, and come in four colors of red, yellow, green, and blue.
- The body is made of high shock resistant ABS resin.
- The mirror is the same size as the larger models and emits an intense flash.
- Incorporates a high-performance micro-motor for longer life and excellent durability.
- A DC48 Volt model is available as a custom order.
- A slow rotation (80 times per minute) is available for use on ships. (ALBJ)


### 【製品群】 Product Selection



結線図 Wiring

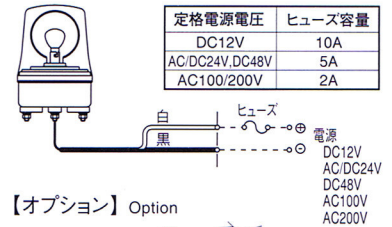

### 【オプション】 Option



### 【仕様表】 Specification

φ138 回転灯	定格電源電圧 Voltage	グローブ色 Lens Color	型式 Model No.	使用電圧範囲 Voltage Range	消費電力 Power Consumption	突入電流 Inrush Current	製品質量 Mass	標準価格 Price	備考 Remarks	
	φ138 回転灯	DC12V	赤	ALB-12R	10.8~13.2V	36W	25A	0.9kg	TBA	
黄			ALB-12Y							
緑			ALB-12G							
青			ALB-12B							
AC/DC24V		赤	ALB-24R	21.6~26.4V	36W	13A	0.9kg	TBA		
		黄	ALB-24Y							
		緑	ALB-24G							
		青	ALB-24B							
DC48V		赤	ALB-48R	43.2~52.8V	31W	5A	1.0kg	TBA	受注生産品(※3)	
		黄	ALB-48Y							
		緑	ALB-48G							
		青	ALB-48B							
AC100V	赤	ALB-100R	90~110V	31W	3A	1.0kg	TBA			
	黄	ALB-100Y								
	緑	ALB-100G								
	青	ALB-100B								
AC200V	赤	ALB-200R	180~220V	31W	1A	1.0kg	TBA			
	黄	ALB-200Y								
	緑	ALB-200G								
	青	ALB-200B								
船舶用低速回転タイプ AC/DC24V	赤	ALBJ-24R	21.6~26.4V	36W	13A	0.9kg	TBA			
	黄	ALBJ-24Y								
	緑	ALBJ-24G								
	青	ALBJ-24B								
船舶用低速回転タイプ AC100V	赤	ALBJ-100R	90~110V	31W	3A	1.0kg	TBA			
	黄	ALBJ-100Y								
	緑	ALBJ-100G								
	青	ALBJ-100B								

光源 Light Source	閃光速度 Flash・min <sup>-1</sup>	IP	電球 Bulb/Caliber		材質 Material	長さ Length	引出し線 Cord	
			D16 D11	D17 D21			長さ Length	線種 Wire Type
ALB	140min <sup>-1</sup> ±10%	IP23 防雨構造	電球	RP35,BA15S/19	12V35W	400mm	電源線	VCTF 1.25mm <sup>2</sup> ×2芯
				RP35,BA15D/19	24V35W			VCTF 1.25mm <sup>2</sup> ×2芯 VCTF 1.25mm <sup>2</sup> ×2芯 VCTF 1.25mm <sup>2</sup> ×2芯
				DD61	56V35W			
				D21	120V40W			
ALBJ	80min <sup>-1</sup> ±10%	IP23 防雨構造	電球	RP35,BA15S/19	220V40W	400mm	電源線	VCTF 1.25mm <sup>2</sup> ×2芯 VCTF 1.25mm <sup>2</sup> ×2芯 VCTF 1.25mm <sup>2</sup> ×2芯 VCTF 1.25mm <sup>2</sup> ×2芯
				RP35,BA15D/19	24V35W			
				D11	24V35W			
				D21	120V40W			

オプション:P-339~348 交換電球:D11/D16/D17/D21/DD61 取付L金具:L-3A 取付台:DB-102 グローブ:ALBG\*(※:色)  
(※1) 詳細は、352ページの保護特性表をご参照ください。(※2) 引出しコード穴は必要に応じて開けてください。(プラグ付の場合はφ30mm以上必要です)  
(※3) 受注生産品です。納期についてはお問い合わせください。